

### APPLICATIONS

- Télécommunications
- Protection cathodique
- Pompage d'eau
- Signalisation
- Electrification rurale
- Applications résidentielles
- Bâtiments industriels
- Connexion réseau

- 4x9 cellules multicristallines (125,50 x 125,50 mm)
- Garantie produit : 5 ans\*
- Garantie puissance : 25 ans\*
- Tolérance de puissance : +/- 5Wc
- Certificats qualité : ESTI (61215), ISO 9001...



### EMBALLAGE

Poids du module	Kg	8
Dimensions du module	mm	1237 x 556 x 45
Type d'emballage	modules	2 par carton
Dimensions de l'emballage	mm	1280 x 600 x 70
Poids emballé	Kg	18,5
Dimension max d'une palette (26 modules)	mm	1400 x 1000 x 740
Poids maximum d'une palette (26 modules)	Kg	274


Le PW850 utilise la technologie des cellules multicristallines PHOTOWATT. Les cellules solaires sont mesurées individuellement et triées électroniquement avant d'être interconnectées. L'encapsulation des cellules est réalisée entre une plaque de verre trempé et une feuille de Tedlar. L'encapsulant, de l'EVA résistant aux UV, enrobe les cellules photovoltaïques à l'intérieur des laminés et protège les cellules de la corrosion. La face arrière du module est étanche et protégée des dommages mécaniques par une feuille polymère continue et résistante.

Avec un centrage des tolérances à +/-5Wc, le PW850 garantit l'homogénéité de puissance de vos installations, et un investissement financier correspondant réellement aux watts produits.

Ce module est disponible en version bi-verre : le PWX850, optimisé pour les environnements sévères, avec une tenue mécanique accrue grâce à ses 2 plaques de verre.

PW850		Configuration 12 V		
<b>Puissance typique</b>	<b>W</b>	75	80	85
<b>Puissance minimale</b>	<b>W</b>	70,1	75,1	80,1
<b>Tension à la puissance typique</b>	<b>V</b>	17	17,3	17,6
<b>Intensité à la puissance typique</b>	<b>A</b>	4,4	4,6	4,8
<b>Intensité de court circuit</b>	<b>A</b>	4,7	5	5,2
<b>Tension en circuit ouvert</b>	<b>V</b>	21,5	21,6	21,6
<b>Tension maximum du circuit</b>	<b>V</b>	<b>770V DC</b>		
<b>Coefficient de température</b>		$\alpha = +1,46 \text{ mA}/^\circ\text{C}$ ; $\beta = -79 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ ; $\gamma \text{ P/P} = -0,43 \text{ \%}/^\circ\text{C}$		
<b>Spécifications de puissance à 1000 W/m<sup>2</sup> : 25°C : AM 1,5</b>				

\* Selon les conditions générales de garantie

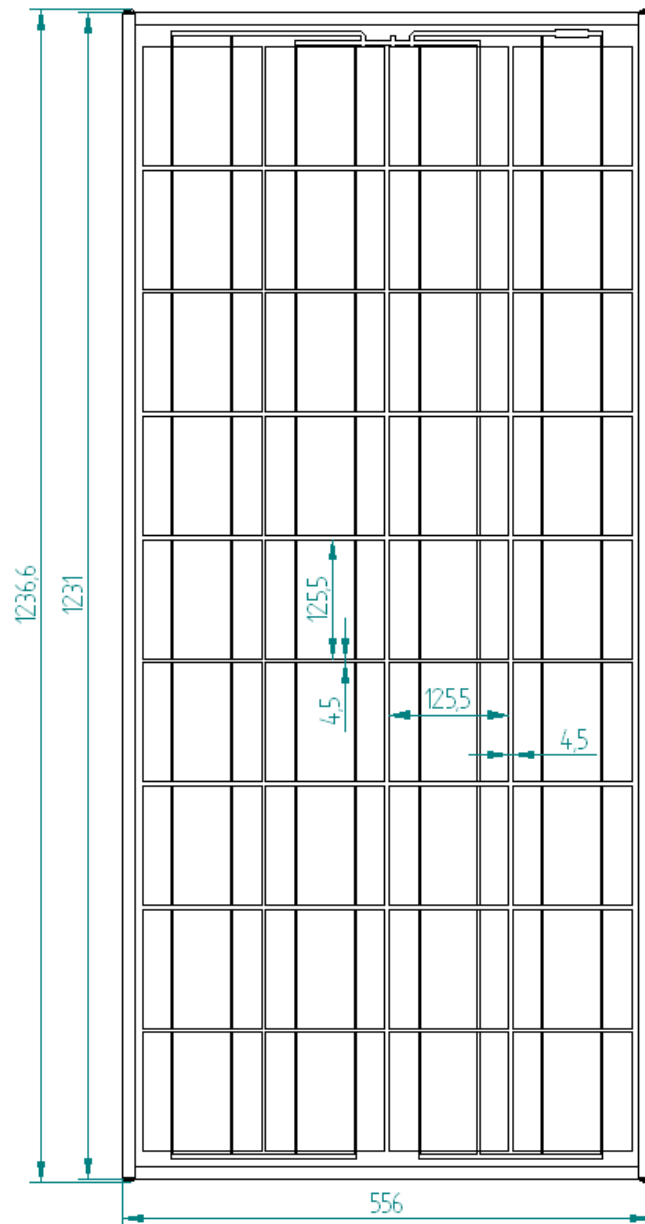


**DETAILS DE LA BOITE**




La boîte universelle accepte des câbles de 1,5 mm<sup>2</sup> à 4 mm<sup>2</sup> (AWG 11 à AWG16)




Ce module est protégé par 2 diodes schotky (1 diode bypass pour 18 cellules)

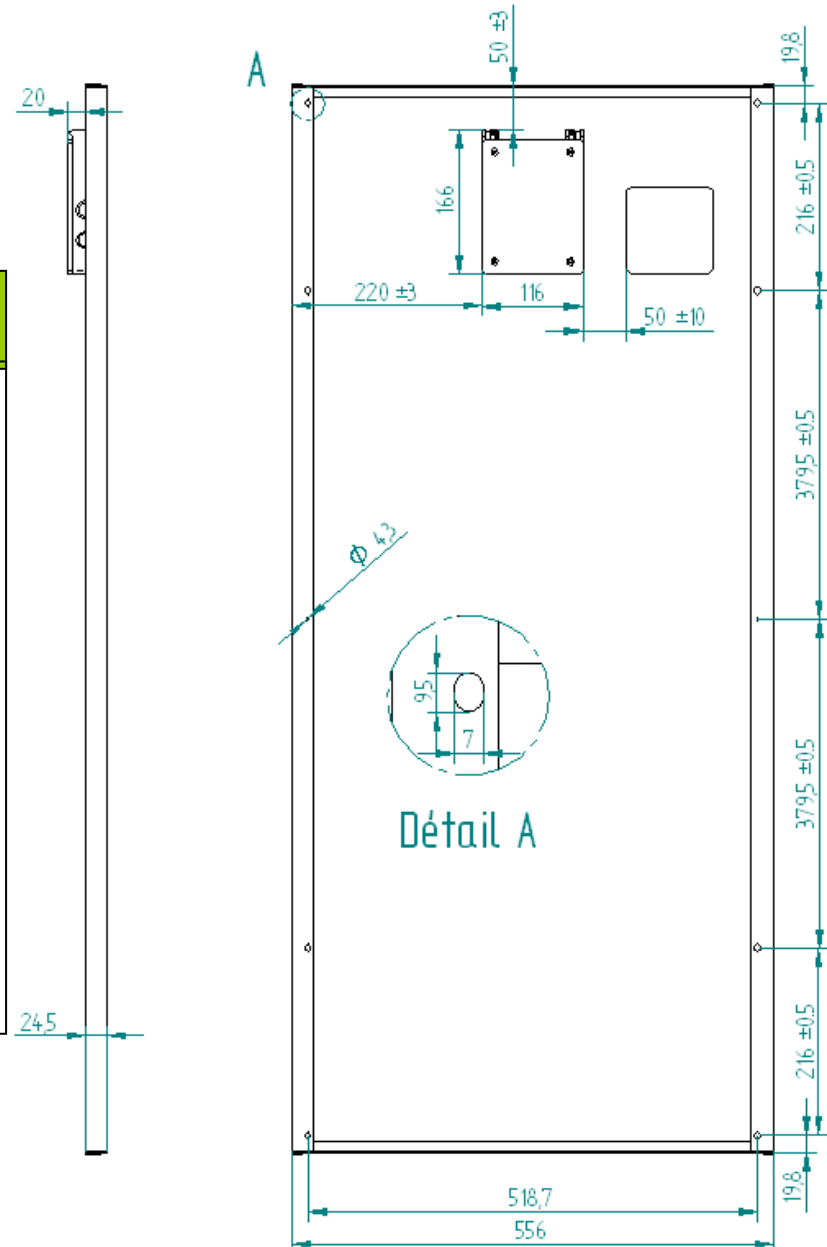

I=F(V) à E=1 kW/m<sup>2</sup>, AM=1,5 en fonction de la température

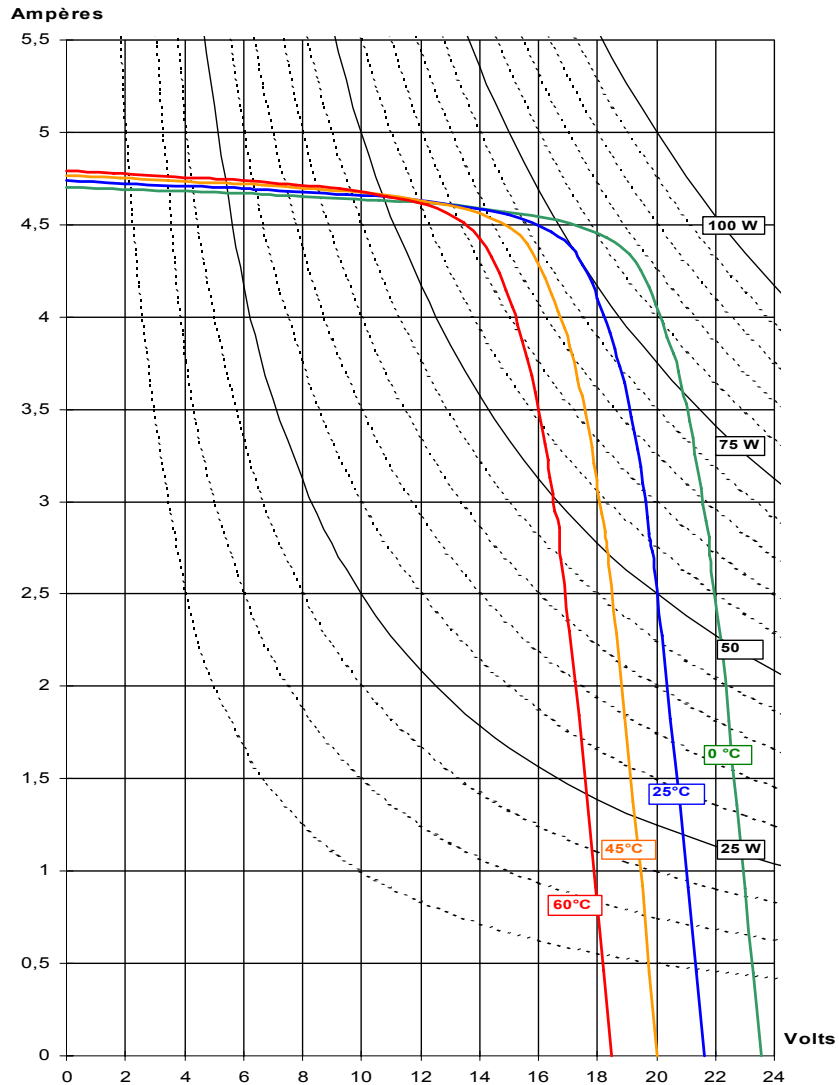

I=F(V) à T = 25°C en fonction de l'irradiance E (kW / m<sup>2</sup>), AM 1,5.

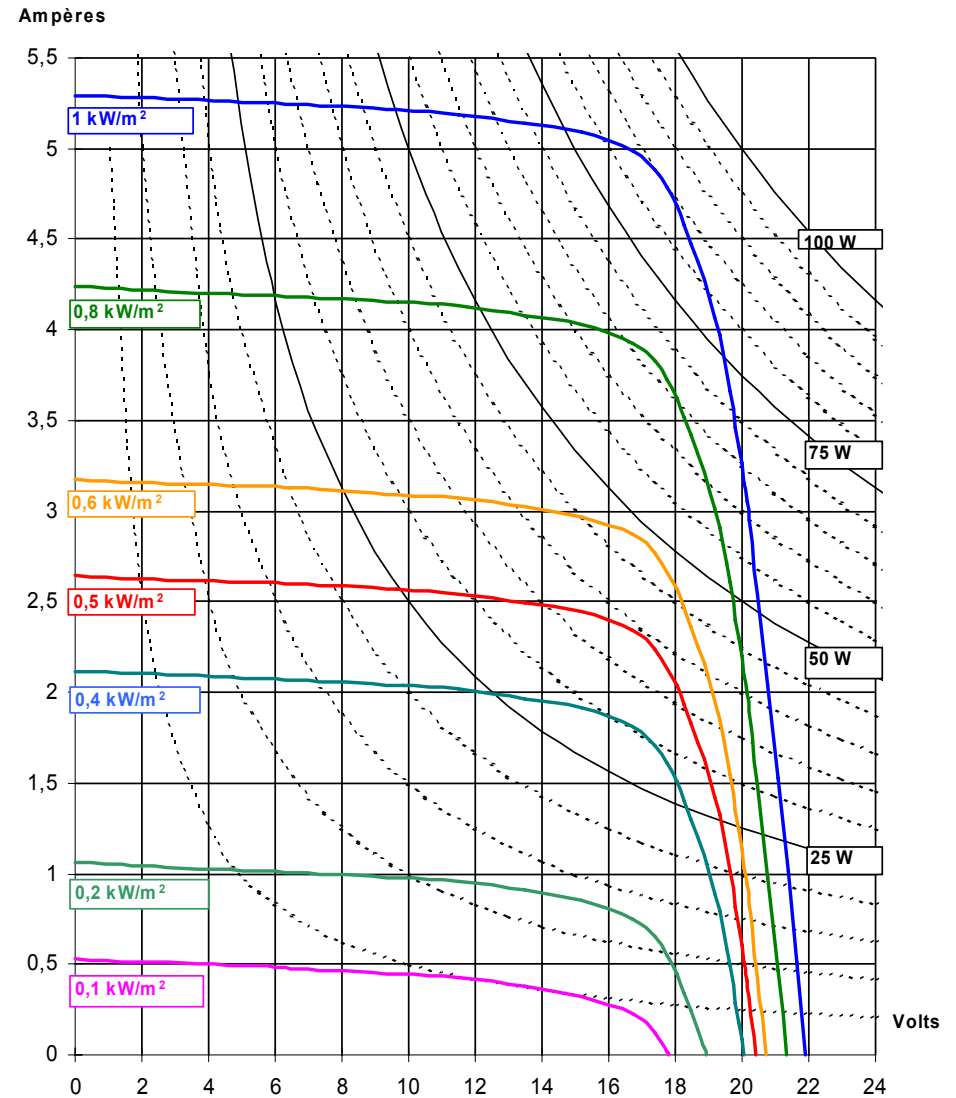

Distribué par:



**SURTEC** solaire . éolien

9 Rue des Artisans  
38560 Champ Sur Drac

Tél.: 04 76 98 83 57 Fax: 04 76 98 79 04  
Email: surtec@surtec.fr Internet: www.surtec.fr

D12-P03-01 FR indice 0  
Les caractéristiques des produits de ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Soucieuse de la qualité de ses produits, la société Photowatt se réserve la possibilité d'en modifier les caractéristiques sans préavis.