



WHISPER 100 & 200

Whisper 100

Whisper 200



Diamètre du rotor	2,10 m	3 m
Poids	21 kg	30 kg
Montage	Tube N°40 Ø 63,5 mm	Tube N°40 Ø 63,5 mm
Vitesse de vent au démarrage	12,1 Km/h (3,4 m/s)	11,2 Km/h (3,1 m/s)
Tension	12, 24, 36, 48 V _{DC} reconfigurable	12, 24, 36, 48 V _{DC} reconfigurable
Puissance de crête	900 W à 45 Km/h (12,5 m/s)	1000 W à 42 Km/h (11,6 m/s)
Régulateur de charge	Multi-tension avec banc de dissipation	Multi-tension avec banc de dissipation
Pales (3)	Polypropylène / Carbone	Polypropylène / Carbone
Kilowattheure / mois	100 kWh/mois à 19,3 Km/h (5,4 m/s)	193 kWh/mois à 19,3 Km/h (5,4 m/s)
Vitesse de vent maximale	193 Km/h (55 m/s)	193 Km/h (55 m/s)
Garantie	5 ans	5 ans

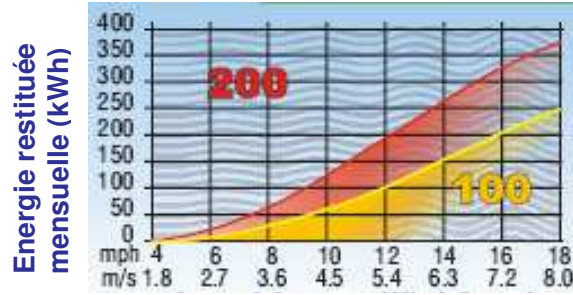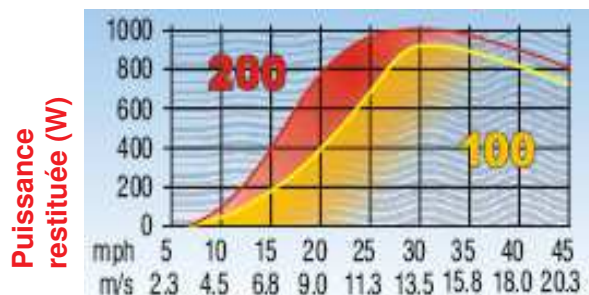

Vitesse de vent instantanée

Vitesse de vent moyenne annuelle

Systèmes solaires Photovoltaïques, assistance technique en mesure et essai, moyens de test.