




SURTEC
INGENIERIE

EOLIENNE WHISPER 500



Diamètre du rotor	4,5 m
Poids	70 kg
Montage	Tube N°40 Ø 127 mm
Vitesse de vent au démarrage	12,1 Km/h (3,4 m/s)
Tension	24, 32, 48 V _{DC}
Puissance nominale	3000 W à 38 Km/h (10,5 m/s)
Puissance de crête	3200 W à 43 Km/h (12 m/s)
Régulateur de turbine	EZ-Wire hybride éolien et photovoltaïque
Pales (2)	Fibre de verre renforcée au carbone
Kilowattheures / mois	538 kWh/mois à 19,3 Km/h (5,4 m/s)
Vitesse de vent maximale	193 Km/h (55 m/s)
Garantie	5 ans

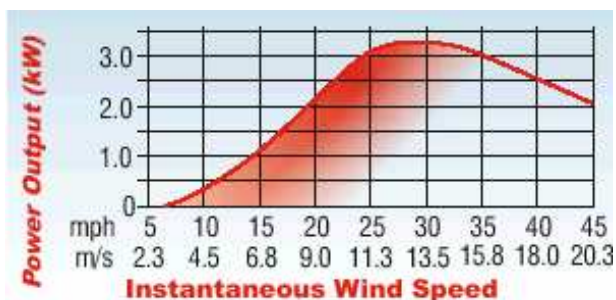

Systemes solaires Photovoltaïques, assistance technique en mesure et essai, moyens de test.

ZA du Pré de l'Orme BP 14 38761 VARCES cedex SARL au capital de 7 500 Euros APE 333 Z
Tél.: 04 76 98 83 57 Fax: 04 76 98 79 04 Siret 444 688 774 00025 RM 381 ; E-Mail : commercial@surtec.fr